

# KOMANDER



ADUBADEIRAS DE PRECISÃO

confiança e respeito ao agricultor  
**18 meses** garantia de fábrica

**PRODUTO PATENTEADO**

**KAMAQ**

**45 ANOS**  
desde 1972



**ESTEIRAS INDEPENDENTES**

Cartão BNDES  
**CARTÃO BNDES**  
Produto Credenciado




Calcário » Faixa Lateral



Calcário » Faixa Total



Planta Nova » Faixa

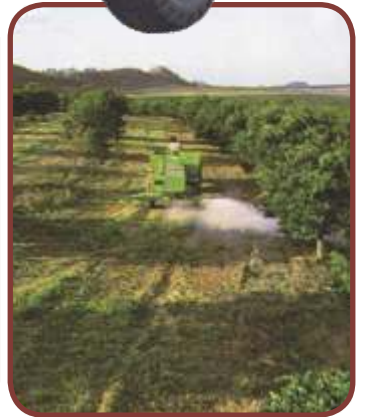

Falhas e Replantas



Finais de Rua » Morredouros



Palha de Café



Intermitente » Planta Nova



Adubação em Faixa

Equipamento protegido pelas patentes: PI9300926-7 e PI9500898-5

Todas as adubadeiras contém pintura com fundo epoxi e acabamento em PU.

Setembro/2016

**TECNOLOGIA PARA A AGRICULTURA**

# KOMANDER HP

**EXCLUSIVIDADE  
KAMAQ**



Comando mecânico das esteiras » Komander HP



A Komander HP foi desenvolvida aliando a precisão do sistema Komander a facilidade, versatilidade e segurança dos sistemas hidráulicos. Possui válvula reguladora especialmente desenvolvida para esta aplicação, garantindo precisão, confiabilidade e extrema facilidade operacional.

Dispõe de exclusivo tacômetro digital para regulagens e aferições, de forma simples, da dose aplicada.

O sistema hidráulico garante total liberdade de manobras com as adubadeiras, principalmente em terrenos com muitas curvas de nível, finais de rua ou outras irregularidades do solo.

A segurança operacional é um aspecto importantíssimo nessa versão, devido ao fato de não haverem mecanismos em movimento entre o implemento e o trator. O comando das esteiras é mecânico, podendo ser fixado junto ao operador, facilitando as manobras.

Permite a instalação de sistemas de aplicação a taxa variável, através de GPS.



Facilidade de Regulagem




## VERSÃO INOX

Modelo com Caçamba mais Longarinas em aço inox (para modelos HP e HD FULL)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	20 E / ED* HP	36 C / CD* HP	60 C HP
Capacidade	24 sacos de adubo	36 sacos de adubo	60 sacos de adubo
Volume de Carga	1,20 m <sup>3</sup>	1,80 m <sup>3</sup>	3,00 m <sup>3</sup>
Carga Máxima de Adubo	1.200 kg	1.800 kg	3.000 kg
Carga Máxima de Calcário	—	3.600 kg	6.000 kg
Dosagem Mínima	25 gramas/metro	35 gramas/metro	35 gramas/metro
Faixa de Distribuição	~10 metros	~10 metros	~10 metros
Acionamento	hidráulico	hidráulico	hidráulico
Comprimento Total	3,40 metros	3,40 metros	4,10 metros
Largura Total	1,35 metros	1,75 metros	1,80 metros
Altura Total	1,50 metros	1,50 metros	1,80 metros
Rodeiro	simples	simples	tandem
Pneu (Tipo Agrícola)	CT52-6.5 x 16CTT 10	10.5 / 65 RA 28	10.5 / 65 RA 28
Pressão dos Pneus	50 lbs/pol <sup>2</sup>	50 lbs/pol <sup>2</sup>	50 lbs/pol <sup>2</sup>
Peso	750 kg	820 kg	1.080 kg

(\*) Os modelos 20 ED e 36 CD são com lance dianteiro.

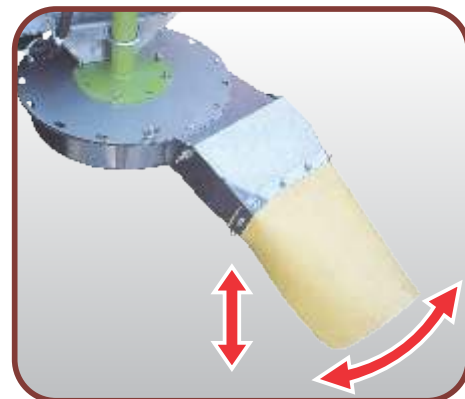

Bicas laterais flexíveis para as Komander Cafeeiras